Проект ухода за лесами

1. Наименование вида мероприятия по уходу за лесами _____
рубка ухода

2. Этапы и сроки проведения:
работ проходная рубка, II-IV квартал 2018 года
(наименование, срок проведения)

_____,
учета и оценки результатов освидетельствование места рубки, IV квартал 2018 года _____,
(наименование, срок проведения)

3. Характеристика местоположения лесного участка:
лесничество Базарно-Карабулакское Саратовской области,
участковое лесничество Липовское _____,
категория защитных лесов ценные, противоэрозионные _____,
квартал С 20, выдел 14, площадь лесного участка 30,0 га.

4. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: _____,
тип лесорастительных условий СДТР B_2, бонитет 1 _____,
рельеф ровный _____,
гидрологические условия _____,
почвы слабоподзолистые, супесчаные _____.

5. Характеристика насаждения: исходная (до проведения мероприятий по уходу за лесами), проектируемая (после проведения мероприятий по уходу за лесами)

Выдел	Состав древостоя		Возраст по породам, лет		Диаметр по породам, см		Высота по породам, м		Количество деревьев по породам, тыс. шт./га		Сомкнутость полнота (G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, количество, тыс. шт./га, площадь, га.	
	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	10С	10С	55	55	20	20	18	18	1.1	1,0	0,8	0,7	-	-

Лесохозяйственные особенности лесного участка _____
_____

6. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:
интенсивность рубки 10 %,
минимальная сомкнутость крон 0,7,
сумма площадей сечений до рубки 839,97 $м^2$,
сумма площадей сечений после рубки 811,97 $м^2$,

объем вырубаемой древесины _____286_____ $м^3$.

7. Характеристика вырубаемой части насаждений:

лучшие деревья сосны, занимающие господствующее положение в древостое _,

вспомогательные деревья сосны, уступающие в развитии лучшим деревьям___,

нежелательные (подлежащие вырубке) погибшие, угнетенные, отставшие в росте деревья; при разрубке технологических коридоров.

8. Технология выполнения работ (с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты) линейная валка деревьев, обрезка сучьев, трелёвка по волокам, расстояние между технологическими коридорами 30м., ширина коридоров 3м.,размеры погрузочных пунктов 50х20м., количество 6шт.

Проект составил «05» 04 2018г.

Инженер по лесопользованию_____ (В.Е.Зарубин)

(должность), (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель ГАУ СО «Саратовская межрайонная лесосеменная станция

(наименование лесохозяйственного учреждения)

Директор _____ (М.С.Сулюкин)

(должность), (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

С Х Е М А

участка, намеченного под проведение проходной рубки

Местоположение: Базарно-Карабулакское лесничество, Липовское участковое лесничество ;
квартал № С20 выдела № 14 .
Масштаб: 1: 25 000
Площадь: 30,0 га

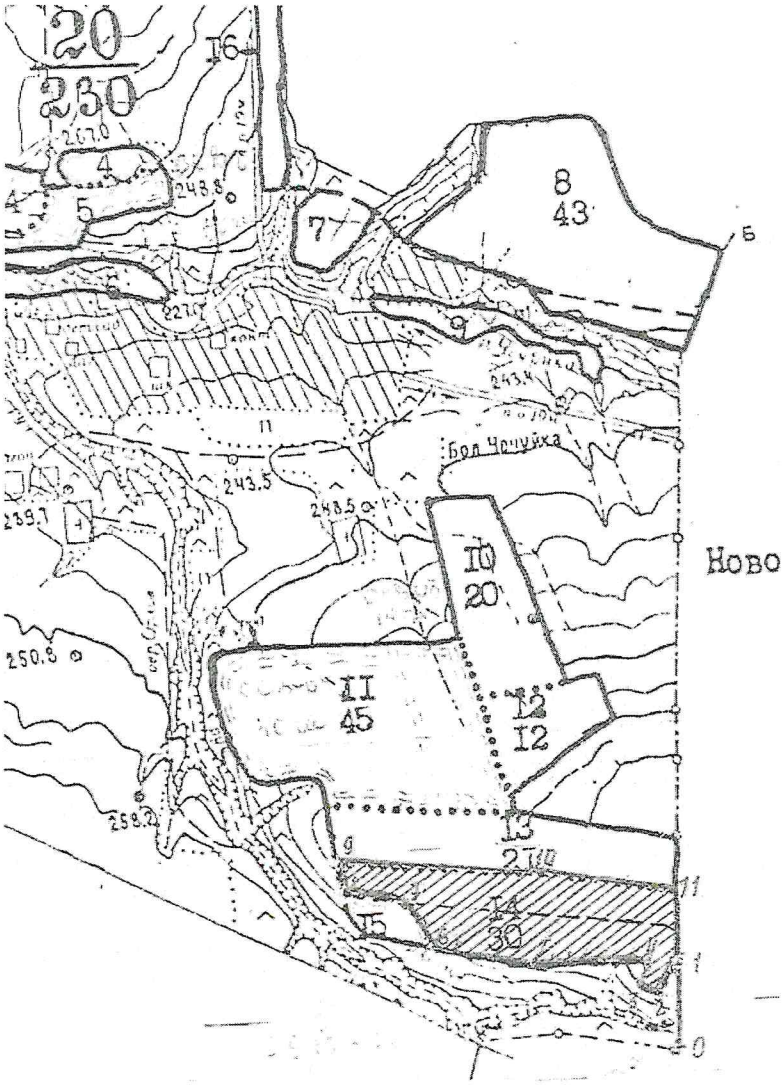

Геоданные		
точек	Румбы	длина(м)
0-1	СВ 2°	325
1-2	ЮЗ 25°	120
2-3	СЗ 63°	93
3-4	СВ 22°	91
4-5	З 0°	370
5-6	СЗ 78°	355
6-7	СЗ 34°	190
7-8	СЗ 78°	210
8-9	СЗ 9°	123
9-10	ЮВ 84°	711
10-11	ЮВ 78°	462
11-2	ЮЗ 3°	235

Условные обозначения:

Граница квартала _____
Граница выдела ……..
Отводимый участок

Выполнил: участковый лесничий _____